



Hvordan sette opp Windows Vista til webutvikling med Active Server Pages.

Dette er testet med Windows Vista med SP1 og SP2 installert (norsk versjon). Det første man starter med er **kontrollpanel > Programmer > Slå Windows funksjoner på eller av**. Da får man opp følgende valg under **Internet Information Services** som skal hakes ut:

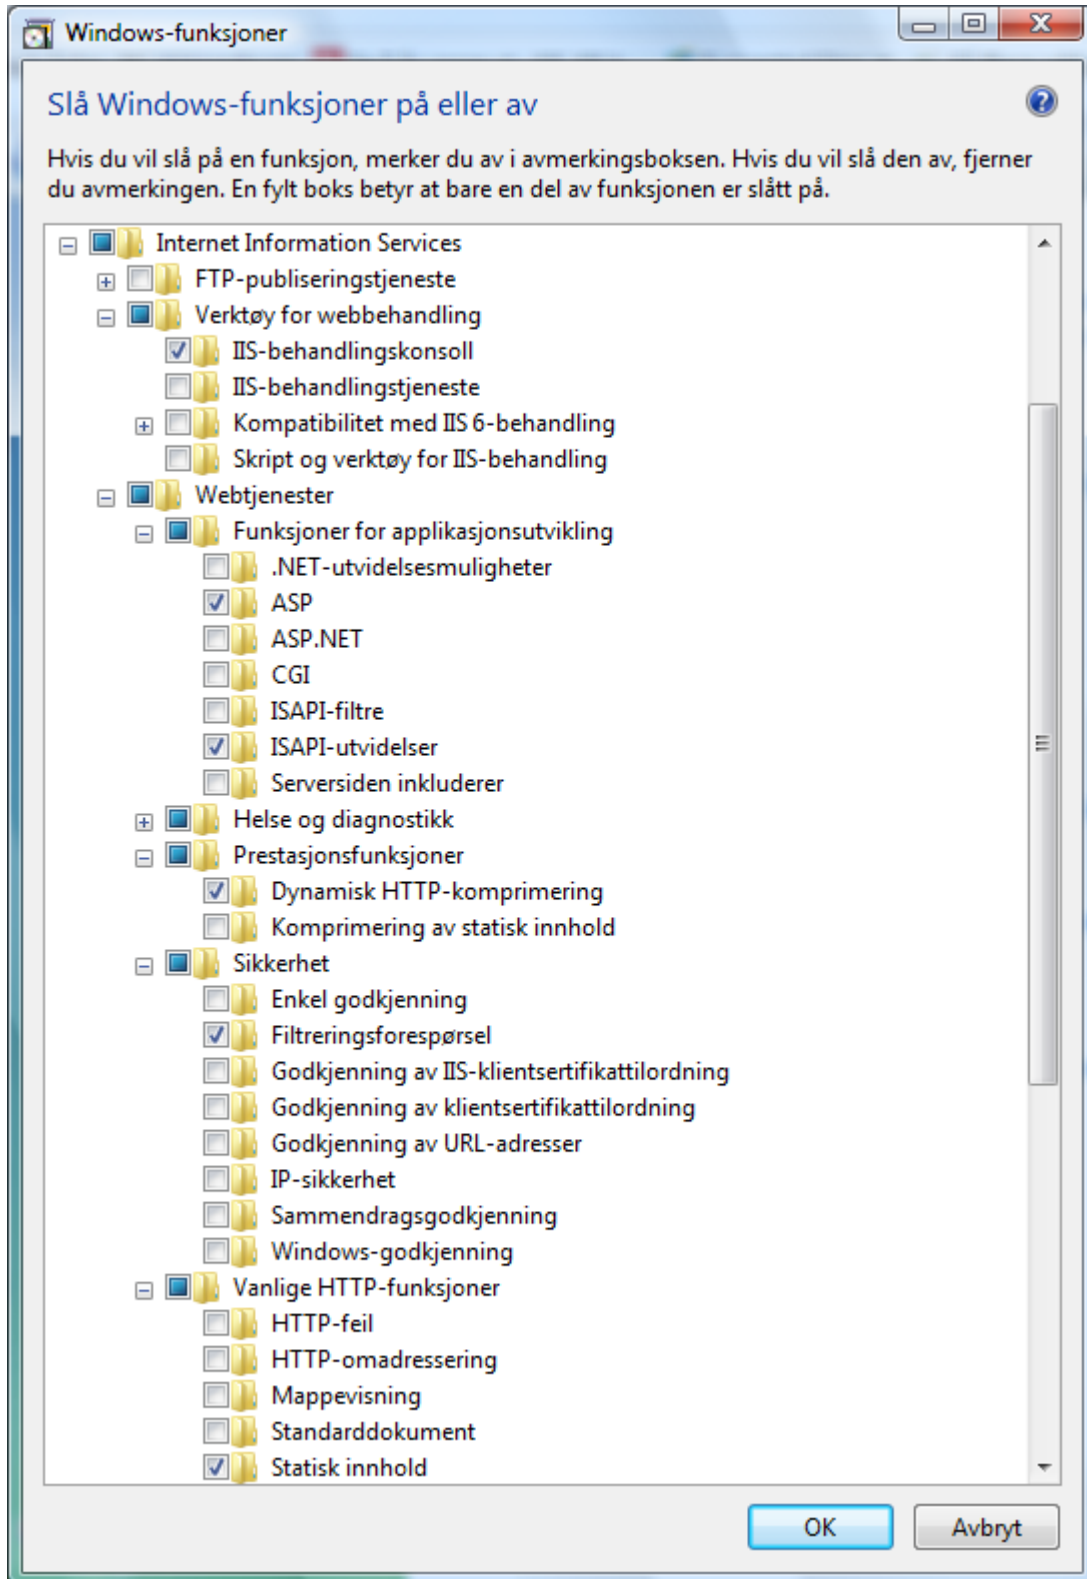


Start så Explorer, høyreklikk på katalog **C:\inetpub\wwwroot** > **Egenskaper** > **Sikkerhet** > **Brukere** (<maskinnavn>\Brukere) >

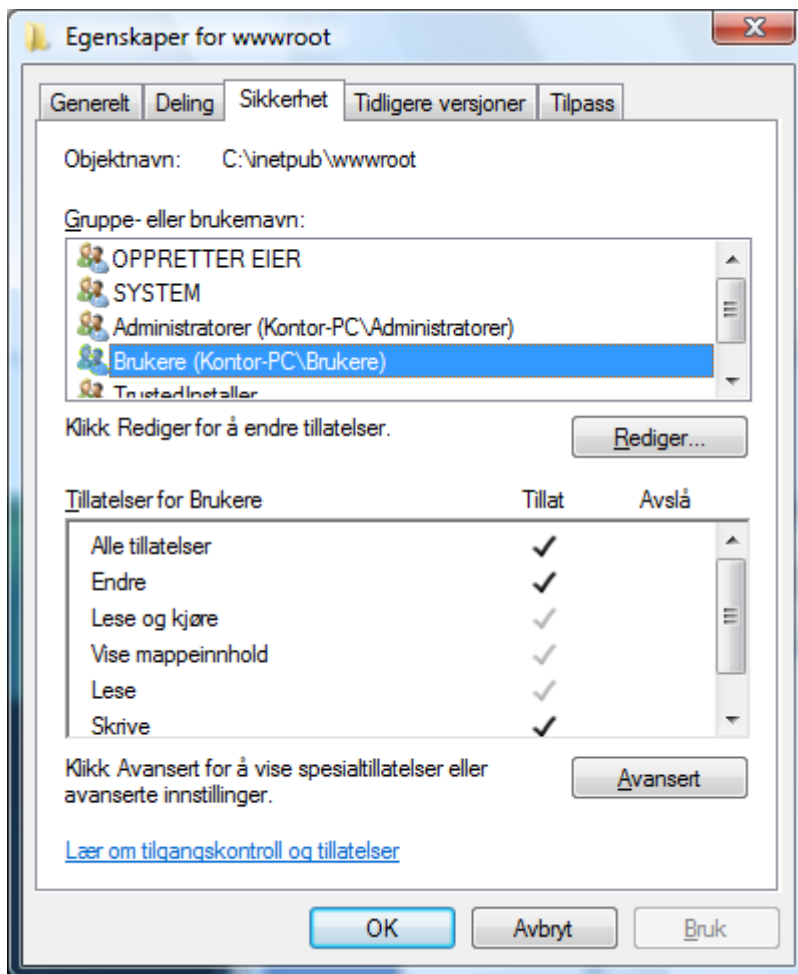


Trykk så på knappen **Rediger**:

Merk av **Brukere (<maskinnavn>\Brukere)** > Merk av for **Alle tillatelser: Tillat** > Trykk på **OK** knappen > Trykk på **OK** knappen.

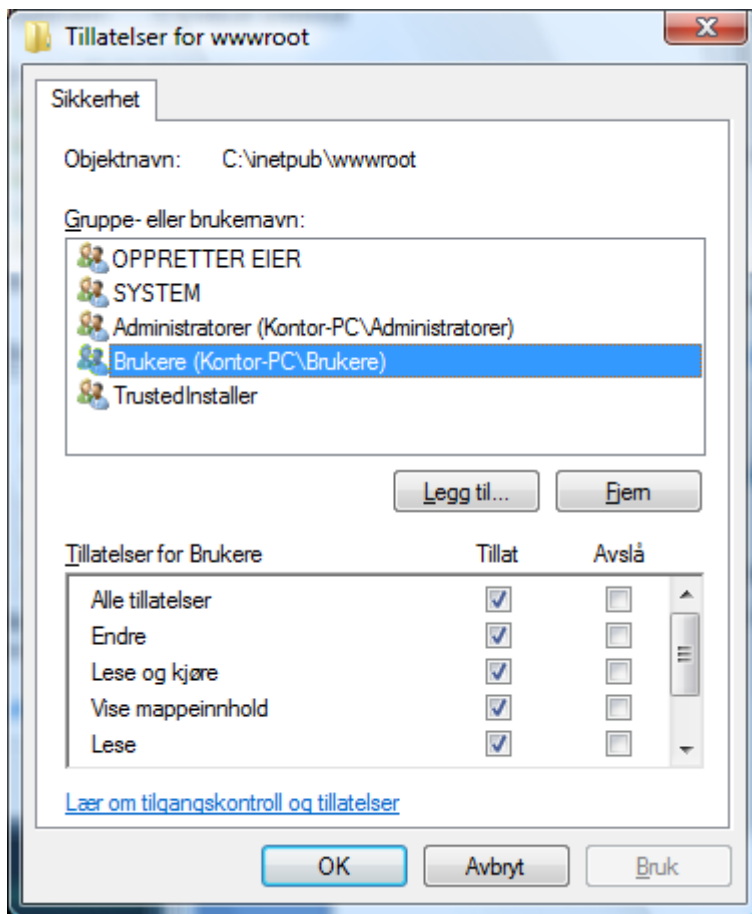


Nå skal maskinen være klar til at man kan skrive til mappen wwwroot og alle tilhørende undermapper.

Trykk på Start (helt nederst til venstre) > Start søk: Skriv inn "IIS". Start så IIS Manager. Den ser slik ut:

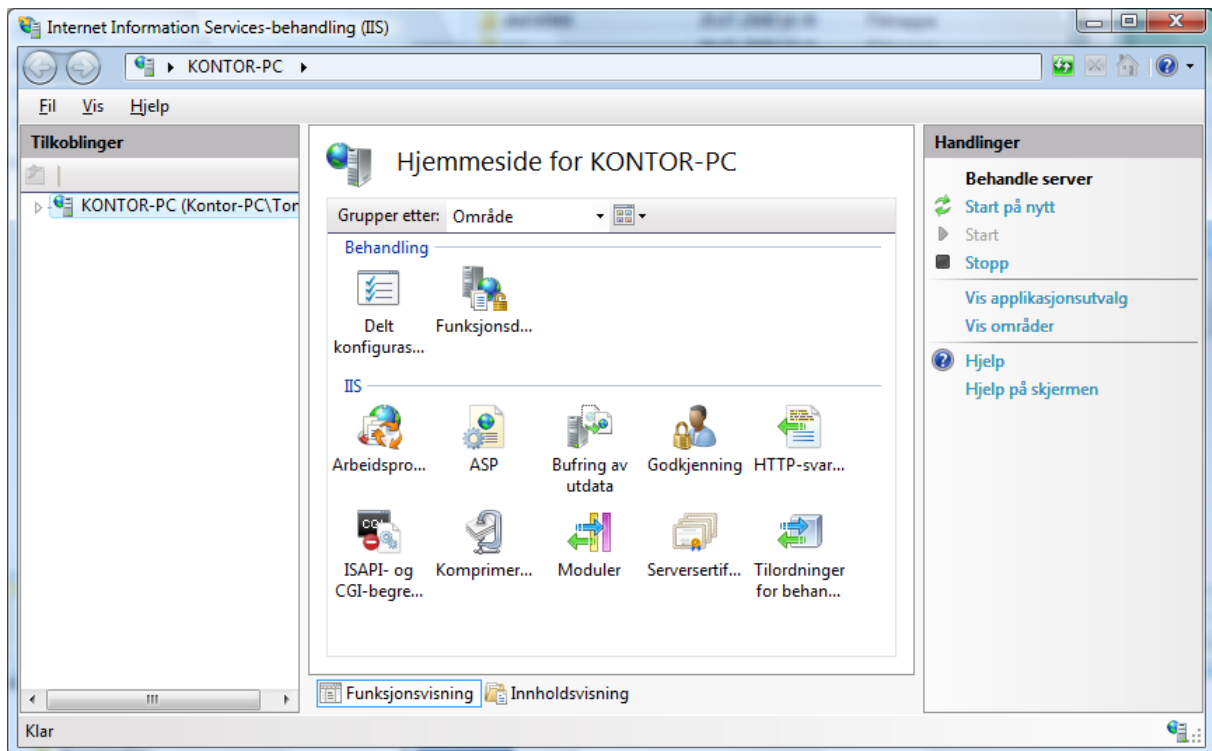


Vi ønsker å vise feilmeldinger i nettleseren: Dobbelklikk på ASP ikonet. Da vil dette vinduet vises:

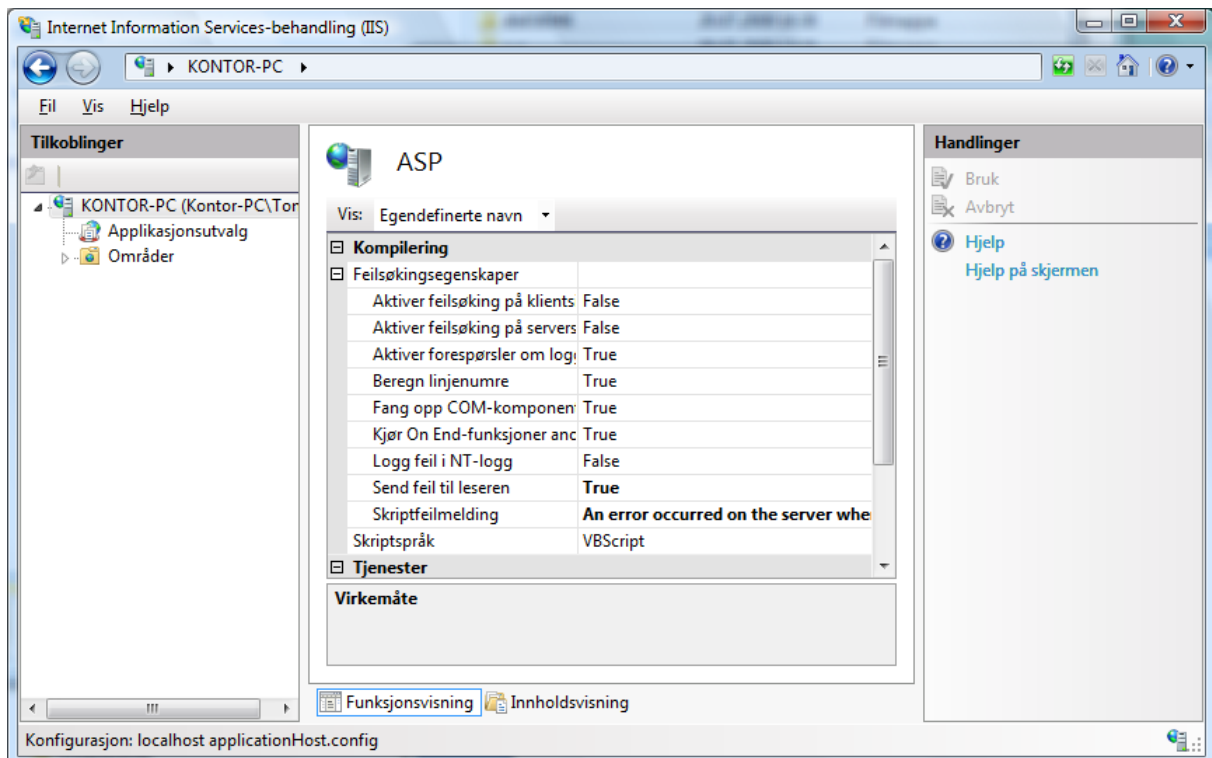


Se til høyre for **Send feil til nettleseren** > denne settes til **True**.

Sitter man med en **64-bits** versjon av Windows Vista må følgende gjøres i IIS Manager:

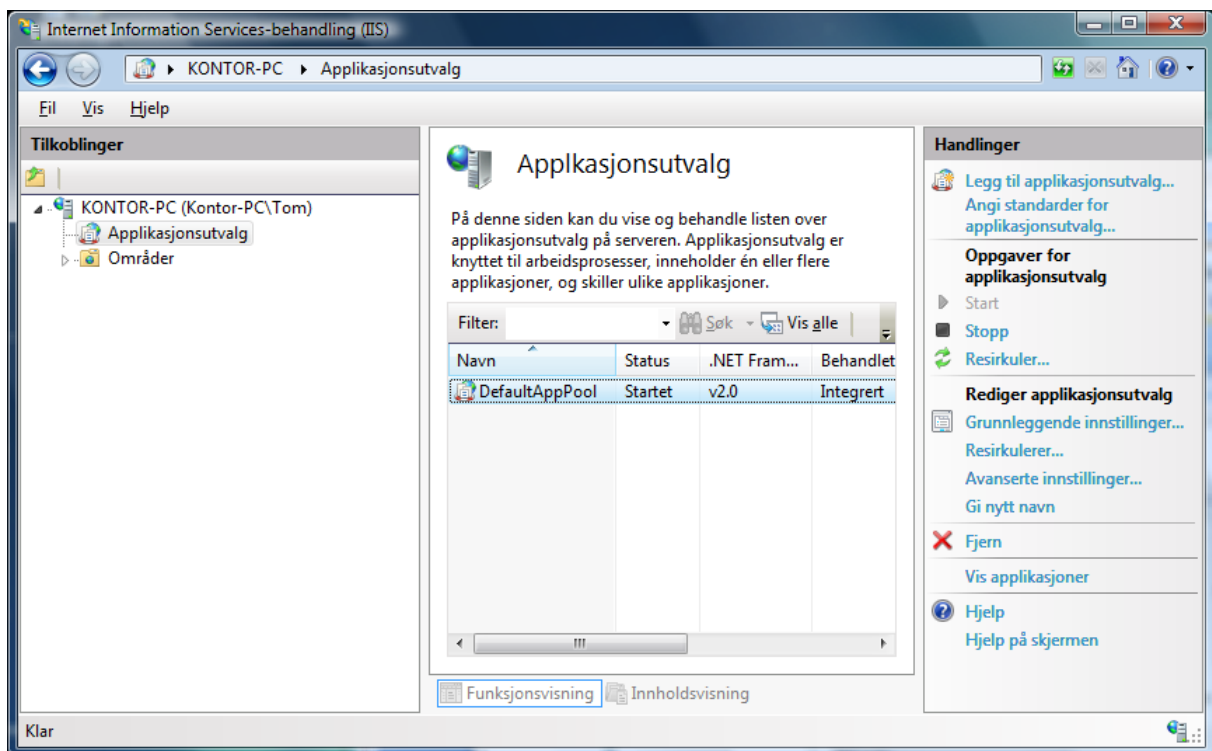

Trykk på **Applikasjonsutvalg > DefaultAppPool > Avanserte innstillinger**, og da setter man følgende under **Aktiver 32-biters applikasjoner > Settes til True** for å kunne kommunisere med Access databasen:

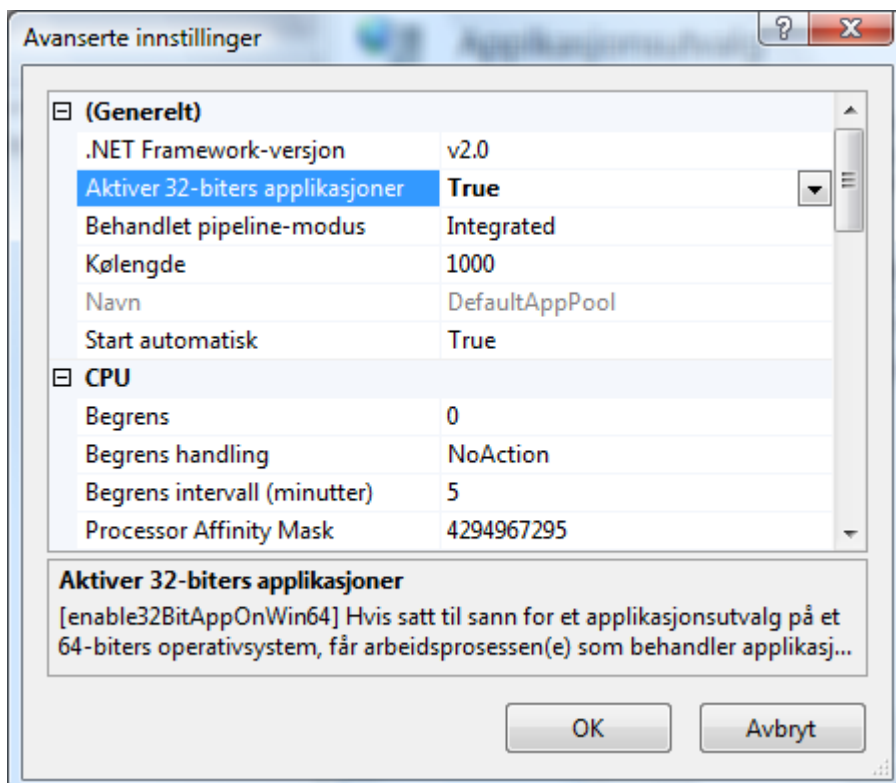

Med Vennlig Hilsen

Tom Engan

Daglig leder

NEOWEB | Postboks 96 | NO-4401 Flekkefjord
Telefon: +47 38 37 28 88 | Mobil: +47 90 149 149
E-post: post@neoweb.no | www.neoweb.no